




ANDERSEN
ELECTRIC

ANDERSEN ELECTRIC 12000

LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

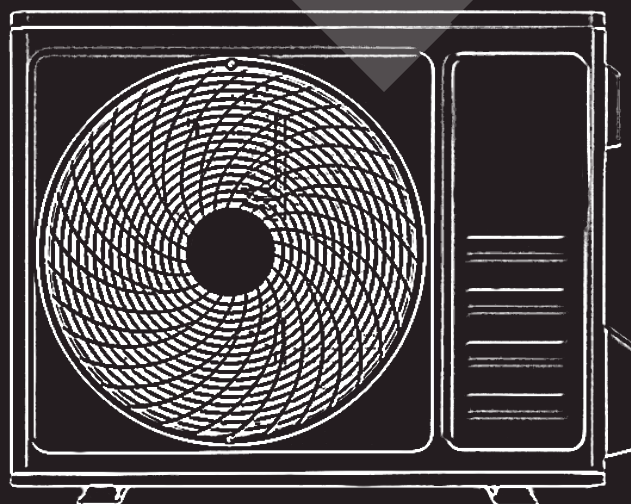

ANDERSEN ELECTRIC 12000

LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

Vare nr.: 1422 (indendørs del: 14221 - Udendørs del: 14222)



- Til både opvarmning og afkøling af rum (Varmepumpe / Aircondition)
- Auto-funktion er tilgængelig
- Affugtningsfunktion
- Energibesparende løsning (A+ / A++)
- Lavt støjniveau
- Designet til det nordiske klima (-25°C)
- Styring via fjernbetjening med LCD display
- Integreret WiFi/ styring via App
- Mulighed for styring via Google Home og Alexa
- Antifrost-funktion - perfekt til frostsikring af sommerhuse
- Inverter
- Timer
- Op til 3 års garanti

OBS: Trækonstruktioner: Montér yderdel vha. montageblokke/ fødder eller lign. på fast underlag. Vægmontering anbefales ikke.

ANDERSEN ELECTRIC 12000

LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

Vare nr.: 1422 (indendørs del: 14221 - Udendørs del: 14222)



Teknisk data

Max. varmekapacitet	3,8 kW
Forsyningsspænding	220-240 VAC
Varmekapacitet (-10°)	2,4 kW
SCOP/SEER	4,0 / 6,1
Energimærke (varme/køling)	A+ / A++
Varmedrift ned til	-25°C
Kølekapacitet	3,4 kW
Ampere (varme/køling)	4,7 A / 5,8 A
Anbefalet forsikring	10 A
Effektforbrug (varme)	922 W (290~1720 W)
Effektforbrug (køling)	1130 W (290~1500 W)
Temperaturområde	(8°C) 16°C - 31°C
Kølemiddel type	R32
Kølemiddel-mængde (op til 5 meter rør)	0,57 kg
Rør dimension (væske)	6,35 mm (1/4")
Rør dimension (gas)	9,52 mm (3/8")
Min. rørlængde	3 m
Maks. rørlængde	20 m
Vejledende rumstørrelse Isolering i hht. Bygningsreglement (BR08/BR18)** Se tabellen oversigt over rumstørrelser	5-72 m ²
Maks. niveauforskel	10 m
Anbefalet kabel (forsyning)	3G1,5 mm ²
Anbefalet kabel (signalkabel)	4G1,5 mm ²

Indendørs del

Lydtryksniveau varmedrift H/M/L	37/33/25 dB (A)
Luft volume H/M/L	550/470/250 m ³ /h
Mål (BxHxD)	777x250x201 mm
Vægt	8 kg

udendørs del

Lydeffektniveau	60 dB (A)
Lydtryksniveau	50 dB (A)
Mål (BxHxD)	777x498x290 mm
Vægt	24 kg

Oversigt over vejledende rumstørrelser:

Boligens standard	Varmetab (W/m ²)**	Vejledende rumstørrelse (m ²)*
BR08/BR18	33	72
BR95	45	53
BR82	55	44

* Rumstørrelsen er vejledende. Den er beregnet med udgangspunkt i varmetab/varmebehov; ønsket indetemp. på 20°C og 'normal' lofthøjde.

** Varmetab er vejledende