




ANDERSEN
ELECTRIC

ANDERSEN ELECTRIC 9000

LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

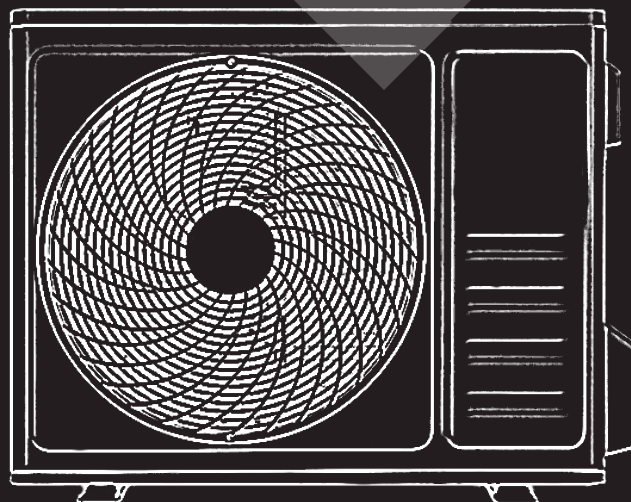

ANDERSEN ELECTRIC 9000

LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

Vare nr.: 1421 (indendørs del: 14211 - Udendørs del: 14212)



- Til både opvarmning og afkøling af rum (Varmepumpe / Aircondition)
- Auto-funktion er tilgængelig
- Affugtningsfunktion
- Energibesparende løsning (A+ / A++)
- Lavt støjniveau
- Designet til det nordiske klima (-25°C)
- Styling via fjernbetjening med LCD display
- Integreret WiFi/ styling via App
- Mulighed for styling via Google Home og Alexa
- Antifrost-funktion - perfekt til frostsikring af sommerhuse
- Inverter
- Timer
- Op til 3 års garanti

OBS: Trækonstruktioner: Montér yderdel vha. montageblokke/ fødder eller lign. på fast underlag. Vægmontering anbefales ikke.

ANDERSEN ELECTRIC 9000

LUFT-TIL-LUFT, VÆGMONTERET

Vare nr.: 1421 (indendørs del: 14211 - Udendørs del: 14212)



Teknisk data

Max. varmekapacitet	3,4 kW
Forsyningsspænding	220-240 VAC
Varmekapacitet (-10°)	2,1 kW
SCOP/SEER	4,0 / 6,3
Energimærke (varme/køling)	A+ / A++
Varmedrift ned til	-25°C
Kølekapacitet	2,6 kW
Ampere (varme/køling)	4,1 A / 4,6 A
Anbefalet forsikring	10 A
Effektforbrug (varme)	699 W (240~1552 W)
Effektforbrug (køling)	800 W (240~1380 W)
Temperaturområde	(8°C) 16°C - 31°C
Kølemiddel type	R32
Kølemiddel-mængde (op til 5 meter rør)	0,57 kg
Rør dimension (væske)	6,35 mm (1/4")
Rør dimension (gas)	9,52 mm (3/8")
Min. rørlængde	3 m
Maks. rørlængde	20 m
Vejledende rumstørrelse Isolering i hht. Bygningsreglement (BR08/BR18)** Se tabellen oversigt over rumstørrelser	5-63 m ²
Maks. niveauforskel	10 m
Anbefalet kabel (forsyning)	3G1,5 mm ²
Anbefalet kabel (signalkabel)	4G1,5 mm ²

Indendørs del

Lydtryksniveau varmedrift H/M/L	37/33/25 dB (A)
Luft volume H/M/L	520/420/230 m ³ /h
Mål (BxHxD)	698x255x190 mm
Vægt	6,5 kg

udendørs del

Lydeffektniveau	60 dB (A)
Lydtryksniveau	50 dB (A)
Mål (BxHxD)	777x498x290 mm
Vægt	24 kg

Oversigt over vejledende rumstørrelser:

Boligens standard	Varmetab (W/m ²)**	Vejledende rumstørrelse (m ²)*
BR08/BR18	33	63
BR95	45	47
BR82	55	38

* Rumstørrelsen er vejledende. Den er beregnet med udgangspunkt i varmetab/varmebehov; ønsket indetemp. på 20°C og 'normal' lofthøjde.

** Varmetab er vejledende